

## Lance incendie à débit variable

Modèle : EUROJET-500

### Description :

- Identification du modèle.
- Marquage des débits par bague alu gravée.
- Fonctionnement simple (1/4 de tour du jet droit au brouillard).
- L'ergot surélevé marque le flux droit pour les opérations à visibilité limitée.
- Facile à entretenir et à réparer.
- Compatible avec le tube mousse à accouplement rapide.





### Composition :

Poids	1.9 kg
Corps	Aluminium anodisé dur
Vanne	ABS
Poignée	ABS
Pression de travail	7 bar
Pression Max de travail	25 bar
Portée du jet	40m@7bar
Débit	110-230-360-500 LPM
Entré BSP femelle	1.5"



### Mode opératoire :

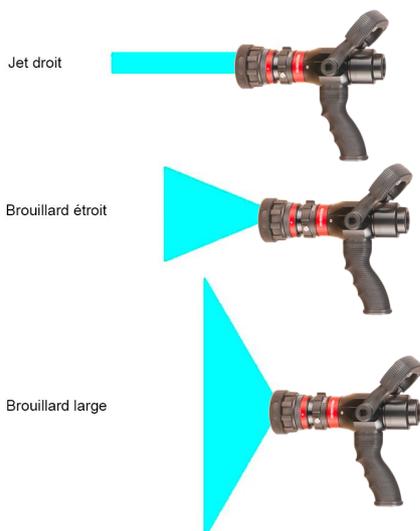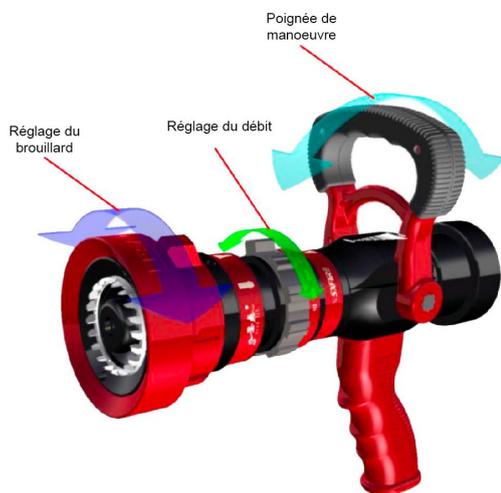

**Vanne fermée :** Poussez la poignée vers l'avant

**Vanne ouverte :** Poussez la poignée vers l'arrière

**Réglage du débit :** tournez la bague de réglage du débit pour obtenir le débit requis

### Dimensions



(Photo avec embout mousse EUROFOAM )

## Variable flow fire hose

Model : EUROJET- 500


### Descriptif :

- Model Identification
- Hard Anodized Aluminum labels, Laser Engraved
- Simple to operate (1/4 turn from straight stream to fog)
- Raised spigot marks straight flow for operations with limited visibility
- Easy to service & repair.
- Compatible with quick-coupling foam tube





### Specifications :

Weight	1.9 kg
Body	Hard Anodized Aluminum
Valve	ABS
Handle	ABS
Work pressure	7bar
Max pressure	25bar
Throw range	40m@7bar
Flow rates	110-230-360-500 LPM
Femelle BSP inlet	1.5"

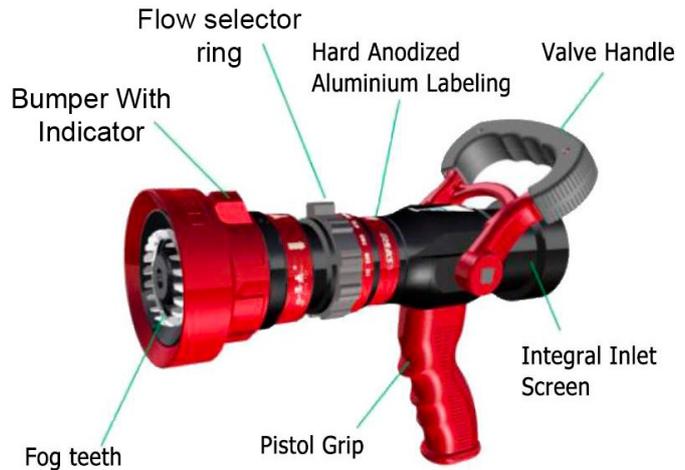

### Operating mode :

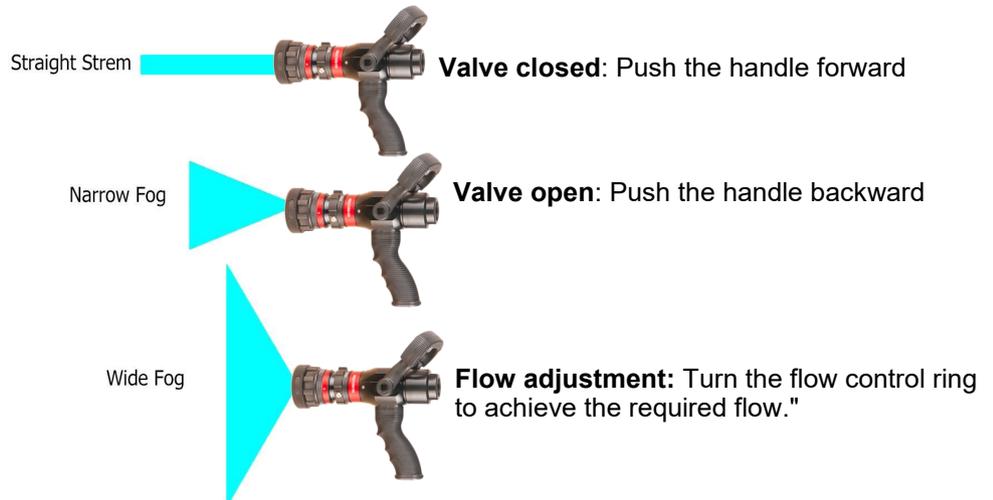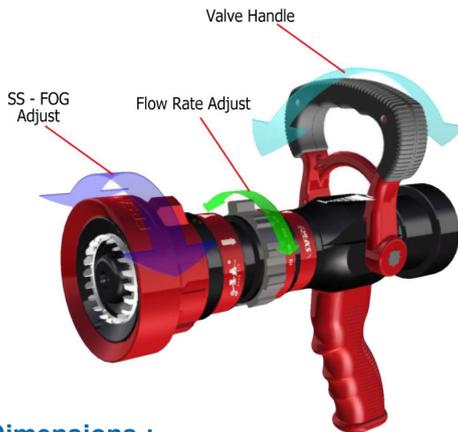

### Dimensions :



(Pictures with EUROFOAM)