



Lance incendie EUJOET-60 à débit variable

Référence : EUROJET-60

Description :

- Identification du modèle
- Aluminium anodisé dur, gravé au laser
- Simple à utiliser (1/4 de tour pour passer du jet droit au brouillard)
- L'ergot surélevé marque le jet droit pour les opérations à visibilité limitée
- Facile à entretenir et à réparer
- Compatible avec le tube en mousse à fixation rapide



Poids	1.9 kg
Corps	Aluminium anodisé dur
Vanne	ABS
Poignée	ABS
Pression de travail	6 bar
Pression Max de travail	25 bar
Portée du jet	35m@6bar
Débits	15-30-40-60 LPM@6bar
Entrée BSP femelle	1"
Raccords	Storz, NH, BSP, INST type etc.

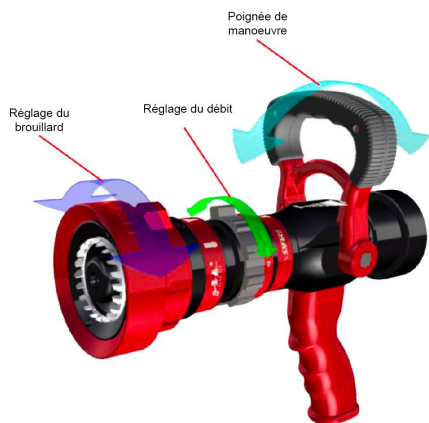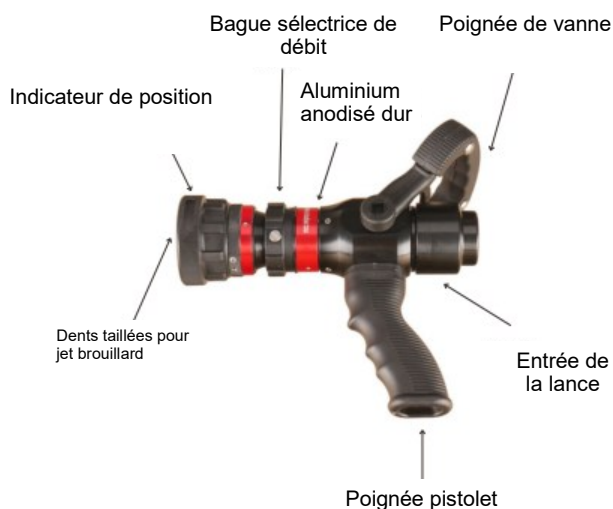


Vanne fermée : Poussez la poignée vers l'avant

Vanne ouverte : Poussez la poignée vers l'arrière

Réglage du débit : tournez la bague de réglage du débit pour obtenir le débit requis

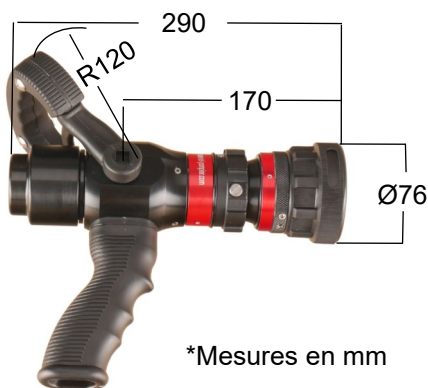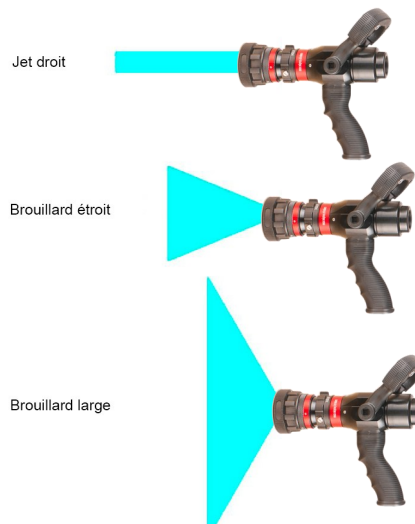

*Mesures en mm

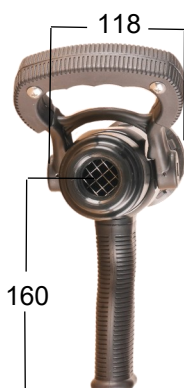

Lance incendie EUROJET et embout mousse EUROFOAM



EUROJET-60 Variable flow fire hose

Reference code : EUROJET-60

Description :

- Model identification
- Hard Anodized Aluminum labels, Laser Engraved
- Simple to operate (1/4 turn from straight stream to fog)
- Raised spigot marks straight flow for operations with limited visibility
- Easy to service & repair
- Compatible with quick-coupling foam tube



Weight	1.9 kg
Body	Aluminium anodisé dur
Valve	ABS
Handle	ABS
Work pressure	6 bar
Max pressure	25 bar
Throw range	35m@6bar
Flow rates	15-30-40-60 LPM@6bar
Femelle BSP inlet	1"
Coupling	Storz, NH, BSP, INST type etc.

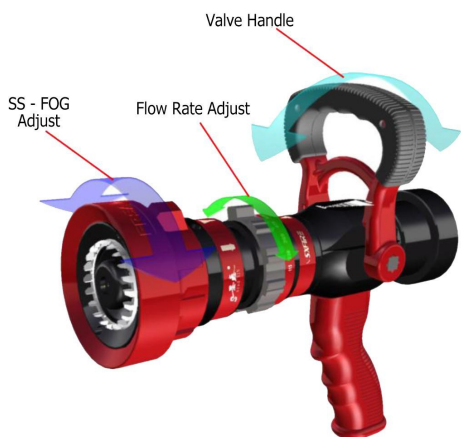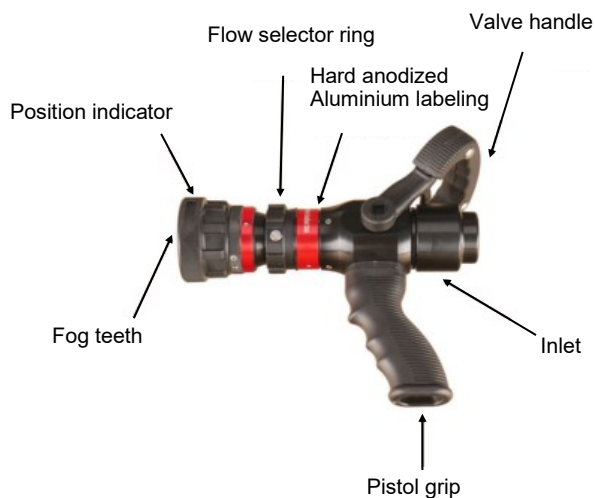

Valve closed : Push the handle forward

Valve open : Push the handle backward

Flow adjustment : Turn the flow control ring to achieve the required flow."

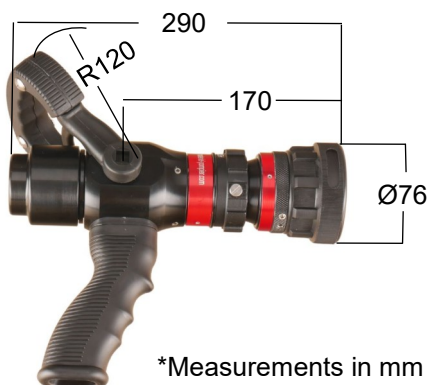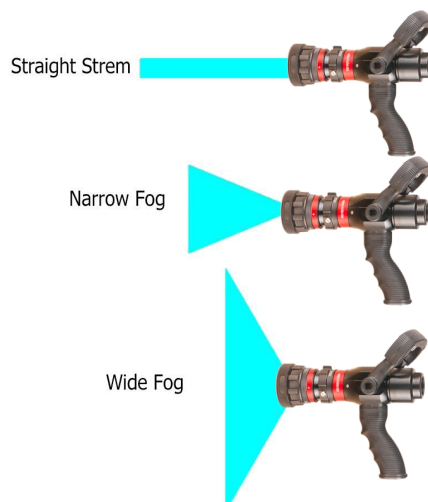

*Measurements in mm



EUROJET Fire hose and EUROFOAM foam nozzle