

Lot de sauvetage pour travailleurs en hauteur

Modèle : EPI-38.001.01NOM

Description sac :

Sac à dos cylindrique à usage multiple

Matière : PVC

Dimensions : 29 x 62 cm

Volume total : 41L

Charge maxi : 25 kg.

Anneaux d'accrochage pour accessoires.

Poignée de portage sur un côté.

Fermeture avec bloqueur de cordelette et capuchon PVC.



Description longe double :

CURIOSITY-S - Longe fourche en corde tressée avec absorbeur d'énergie et connecteurs aluminium

Longueur : 1,50 m

Poids : 1,79 kg.

Poids maxi utilisateur : 140 kg.

Connecteurs : 1 mousqueton aluminium à verrouillage à vis, réf. FA 50 103 22 à une extrémité et 2 mousquetons échafaudage aluminium, réf. FA 50 208 60 aux autres extrémités


Conformité : EN355:2002 et testées selon exigences du PPE-R/11.063.

Absorbeur d'énergie en sangle largeur 45 mm afin d'avoir un impact en cas de chute inférieur à 6 kN

Longe en corde polyamide tressée diam 11 mm

Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion

Coutures protégées sous gaine transparente

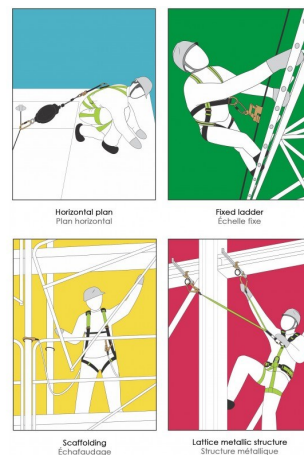

Description longe simple :

Longe de retenue en corde tressée

Longueur : 1,50 m

Mousquetons : Sans mousqueton aux extrémités

Résistance : 22kN

Conformité : EN354:2010

Longe en corde polyamide tressée diam. 11 mm

Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion

Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures



Lot de sauvetage pour travailleurs en hauteur

Description mousqueton :


Mousqueton acier à verrouillage à vis

Matière : Acier

Ouverture : 18 mm

Résistance : 25 kN

Conformité : EN362:2004 Classe B

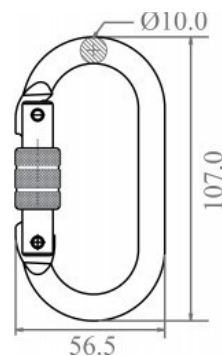

Description antichute :

Matière : Inox

Résistance : > 15 kN

Connecteur fourni : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis FA 50 101 17

Conformité : EN353-2:2002

Fonctionne sur corde tressée Polyester de diamètre 12mm.

Fourni avec un connecteur FA 50 101 17 pour élément de fixation.

Système d'ouverture-fermeture simple.

Verrouillage manuel du coulisement permettant le travail sur plan incliné.

Coulisse librement le long de la corde 12 mm, sans intervention manuelle.

Ensemble disponible en longueur de 10 à 50 m



Lot de sauvetage pour travailleurs en hauteur

Description corde :

Support d'assurage en corde tressée pour antichute coulissant FA 20 104 00
Boucle cossée à chaque extrémité pour une meilleure résistance à l'abrasion.
Coutures protégées sous gaine transparente.
Fils d'usure de couleur afin de constater visuellement l'usure de la longe.
Matière : Polyester
Longueur : 30 m. *Disponible en longueur de 10 à 50 m.*
Diamètre : 12mm
Conformité : Conforme à EN 353-2:2002



Description harnais :

Harnais de sécurité Certifié CE EN354 EN632 de la PROTEKT, la plus grande entreprise européenne dans la fabrication des articles de sécurité, tous les articles sont fabriqués à 100% en Europe.

Modèle P-30 avec système de fixation dorsale-sternale basique, réglage au niveau de la poitrine et des cuisses avec le déchargement de poids vers le centre, au niveau de la poitrine, ceci aide à augmenter le confort quand vous êtes suspendu.

Boucles de réglage en métal (avec deux réglages il est possible d'adapter étroitement le harnais).

Taille unique de la M à la XL
Matériel Polyester large 45 mm
Pièces métalliques zinguées
Couleur Bleu/jaune
Poids 1000 gr



Rescue kit for workers at height

Model : EPI-38.001.01NOM

Bag description :

Multi-purpose cylindrical backpack

Material: PVC

Dimensions: 29 x 62 cm

Total volume: 41L

Maximum load: 25 kg.

Rings for hanging accessories.

Carrying handle on one side. Closure with cord lock and PVC cap.



double lanyard Description :

CURIOSITY-S - Braided rope fork lanyard with energy absorber and aluminium connectors

Length: 1.50 m.

Weight: 1.79 kg.

Maximum user weight: 140 kg.

Connectors: 1 aluminium screw-lock karabiner, ref. FA 50 103 22 at one end and 2 aluminium scaffolding karabiners at the other.

aluminium scaffolding karabiners, ref. FA 50 208 60 at the other ends.


Conformity: EN355:2002 and tested in accordance with the requirements of PPE-R/11.063.

45 mm wide webbing energy absorber to reduce impact in the event of a fall to less than 6 kN.

11 mm diameter braided polyamide rope lanyard

Ribbed buckles for greater resistance to abrasion

Protected seams under transparent sheath

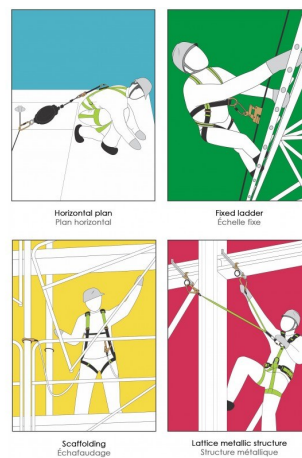

single lanyard description :

Braided rope restraint lanyard

Length: 1.50 m

Carabiners: No carabiners at the ends

Strength: 22kN

Compliance: EN354:2010

11 mm diameter braided polyamide rope lanyard

Ribbed loops for greater resistance to abrasion


Protected seams under transparent sheath for visual inspection of seams



Rescue kit for workers at height

carabiner description :

Steel screw-lock carabiner
Material: steel
Opening: 18 mm
Resistance: 25 kN
Compliance: EN362:2004 Class B

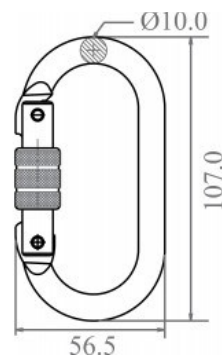

Fall arrest description :

Material: Stainless steel
Strength: > 15 kN
Connector supplied: 1 screw-lock steel karabiner FA 50 101 17
Compliance: EN353-2:2002
Operates on 12mm diameter polyester braided rope.
Supplied with FA 50 101 17 connector for attachment element.
Simple open-close system.
Manual sliding lock for working on inclined surfaces.
Slides freely along the 12 mm rope, without manual intervention.
Available in lengths from 10 to 50 m.





Rescue kit for workers at height

Rope description :

Braided rope belay support for FA 20 104 00 sliding fall arrester.
Thimbled loop at each end for greater resistance to abrasion.
Seams protected by transparent sheath.
Coloured wear threads for visual monitoring of lanyard wear.
Material: Polyester
Length: 30 m. Available in lengths from 10 to 50 m.
Diameter: 12mm
Conformity: Complies with EN 353-2:2002



Description harness :

CE EN354 EN632 certified safety harness from PROTEKT, Europe's largest manufacturer of safety products, all products are 100% made in Europe.
Model P-30 with basic dorsal-sternal fastening system, adjustable at chest and thigh level with the weight unloaded towards the centre, at chest level, this helps increase comfort when you are suspended.
Metal adjustment buckles (with two adjustments it's possible to fit the harness tightly).
One size from M to XL
Material Polyester 45 mm wide
Zinc-plated metal parts
Colour Blue/yellow
Weight 1000 gr

