



FILIALE DE FIRECO


EUROMAST

MATS TELESCOPIQUES & MATERIELS INCENDIE

ELP-200-PSL

Éclairage portable déployable dans un ensemble robuste sur mesure.

Éclairage de chantier
portable

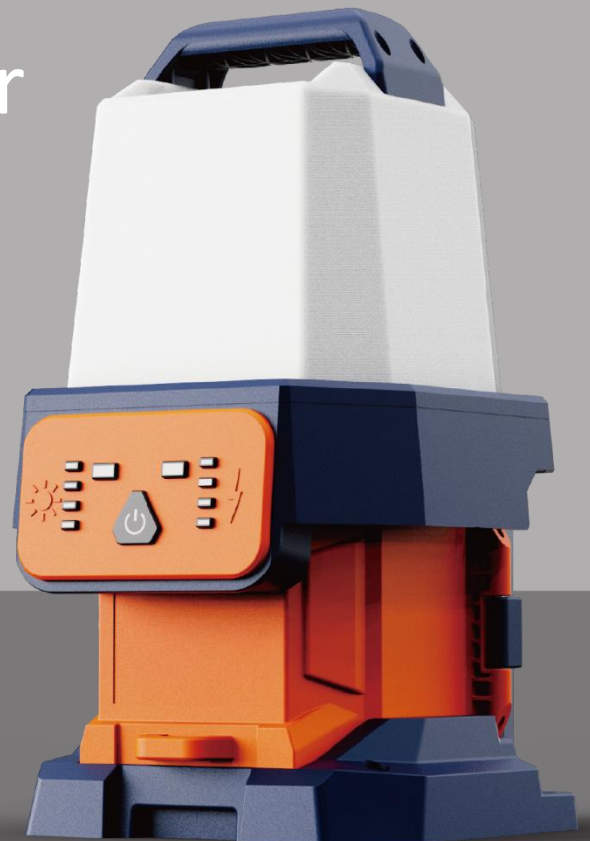

Alimenté, Jusqu'à
12,000 lum




Turbo 5 000 LM

Standard 3 000 LM

Équilibré 1 800 LM

Éco 500 LM

Application



Endurance ultra-longue

Mode standard jusqu'à **8+** Heures
(ELP-BAT-24100 LITHION)

Différents modes de fonctionnement.



Indice de protection
IP66



L'IK10



Graduable



Éclairage à 360°




Légereté



Grande
autonomie






Placé sur n'importe quelle surface ou suspendu pour fournir un éclairage continu dans des environnements complexes.

2 KG

Ultra-léger et capable d'être transporté facilement.



Éclairage à 360 degrés capable d'illuminer tous les détails, même dans les petits espaces.

360° d'éclairage

Spécifications

ELP-200-PSL

Poids	2,0 kg (Projecteur)
Alimentation	Batterie
Lumens	0 à 5 000 Lm
Autonomie	>8 heures (mode standard, ELP-BAT-24100 LITHION)
IP Grade	Indice de protection IP66
Système de batterie	Série ELP-BAT-24
Température de travail	-10°C ~ 50°C
Travail en Humidité	1 ~ 98%

Taille (mm)



Colis

Modèle	Taille du carton	Poids brut de Carton	PCS/Carton
ELP-200-PSL	220x240x500mm	2.3KG±5%	1

