


# ELP-200-RC-PT

Une nouvelle expérience d'éclairage à distance :  
Illuminez votre espace à volonté

Projecteur portable avec  
inclinaison et rotation  
par télécommande





## Amenez un technicien d'éclairage à votre scène de travail .

Eclairage directionnel, projet précis, graduable et contrôlé à distance :

« Façonnez l'éclairage parfait pour votre espace de travail »

### À 360 DEGRÉS

#### DE ROTATION HORIZONTALE

-----  
Tournez librement dans la direction horizontale sur 360 degrés,  
Faites pivoter/arrêter instantanément avec la commande à distance.



### À 180 DEGRÉS

#### DE ROTATION VERTICALE

-----  
Pivote jusqu'à 180 degrés de haut en bas, avec précision en pointant vers n'importe quelle position cible.





À tout moment,  
Partout,  
Contrôlez comme vous le  
souhaitez !

Portée jusqu'à 30 m, plusieurs modes d'éclairage.  
Illumination sans effort et efficace.



Portée 30 mètres  
de distance



Étanchéité : IP66



**Commande à distance**  
Marche/Arrêt



**Bouton de mise au repos**

Appuyez longuement pour réinitialiser la  
tête d'éclairage position initiale



**Lumière**  
Marche/Arrêt

**Joystick de contrôle**



**Bouton de la luminosité**

3 niveaux de luminosité

**Bouton de réglage du mode**

3 modes d'éclairage sélectionnables

## Autre mode de montage : Fixation magnétique

La base magnétique puissante peut être fixée à n'importe quelle surface en acier, comme un capot de voiture.



La base magnétique permet aux utilisateurs de choisir facilement différents angles d'adhérence en fonction de leurs besoins réels. Equipé d'un cordon de sécurité, l'adhérence magnétique est plus sécurisée.

Attachez et travaillez

---





# Autonomie de travail ultra-longue



Mode standard

**8+** Heures

(ELP-BAT-24100 LITHION)

## Tableau de contrôle

- Sortie USB
- Luminosité
- Réinitialisation
- Power
- Mode



# Trois modes d'éclairage

Mode faisceau étroit longue portée



Mode faisceau Moyenne portée



Mode Large courte portée



Alimenté par batterie  
Jusqu'à **12,000** LM

Batterie  
(3 modes)

Turbo 12 000 LM

Standard 6 500 LM

Éco 1 200 LM




# Spécifications

## ELP-200-RC-PT

Poids	4,4 kg (Projecteur)
Alimentation	Batterie
Lumens	0 à 12 000 Lm
Temps	>4 heures (mode standard, ELP-BAT-24100 LITHION)
IP Grade	Indice de protection IP66
Système de batterie	Série ELP-BAT-24
Température de travail	-10°C ~ 50°C
Travail en Humidité	1 ~ 98%

## Taille (mm)

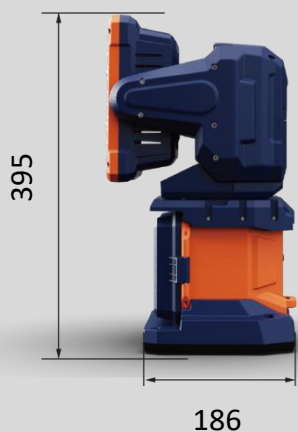

## Colis

Modèle	Taille du carton	Poids brut	PCS/Carton
ELP-200-RC-PT	330x275x460mm	7 KG±5%	1

