



Lampe Torche ATEX angulaire rechargeable


Modèle : ELP-ExMP32R

 6700mAh	 Mb	 1/2	 21/22
Lithium Battery	Mine	Gas	Dust



Description

- ◆ Convient pour les environnements explosifs : classe I, classe II zone 1 et 2, classe III zone 21 et 22, et autres usages professionnels d'éclairage portatif.
- ◆ Conception intrinsèquement sûre et antidéflagrante.
- ◆ Le corps est fabriqué en nylon haute performance, ce qui lui confère légèreté, résistance au vieillissement, à la corrosion, aux chocs, et le rend facile à transporter.
- ◆ Conception professionnelle de la lentille optique, lumière douce, spot uniforme, conforme à la norme de protection incendie GB 30734.

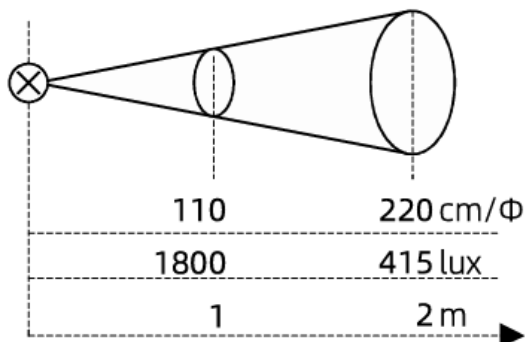



Lampe Torche ATEX angulaire rechargeable

Caractéristiques	
Certifications	IECEEx, ATEX
Marquage Ex (antidéflagrant)	IECEEx : Ex ib I Mb ; Ex ib IIC T4 Gb ; Ex ib IIIB T1 30°C Db ATEX : ExI M2 Ex ib I Mb ; ExII 2 G Ex ib IIC T4 Gb ; ExII 2 D Ex ib IIIB T1 30°C Db
Usage	Zone I,II 1 /2, et III Zone III 21 /22
Température ambiante de travail	-40°C ≤ Ta ≤ +55°C
Protection	IP66/67
Température de Couleur Corrélée	6500K (Kelvin)
Flux lumineux	≥ 220lm (mode élevé), ≥ 71 OIm (mode de travail), ≥ 71 OIm (SOS mode)
Durée d'exécution	≥ 14h (mode élevé), ≥ 27h (mode de travail)
Distance du faisceau	≥ 85m (mode élevé) ≥ 51 m (mode travail)
Type de batterie	18650 lithium batterie (IEC 61233, IEC61960)
Capacité de la batterie	3.6V, 6700mAh
Dimensions	Longueur 132,5mm ; largeur 54mm
Chargement	
Temps de chargement	≤ 9h
Fonctionnement du chargement	Rouge pour le chargement, vert pour la charge complète.
Base de chargement	2 ports de chargement AC 7 00-250V /0,5A et un port de chargement intégré assorti dans la partie inférieure.
Supports chargements	Base de chargement + adaptateur
Cycles de recharge	500 cycles
Durée de vie	50,000h (sans la batterie)

Remarque : le flux lumineux et le temps de décharge continue sont les valeurs mesurées dans un environnement où la température ambiante est comprise entre -20°C et +55°C.

Lampe Torche ATEX angulaire rechargeable

CARACTÉRISTIQUES



Pour commander.

Illustration	Description	Poids en g	Code pour commander
	Torche LED rechargeable à angle droit antidéflagrante	220	ELP-ExMP32R
	Torche LED rechargeable à angle droit antidéflagrante + Base de chargement + Adaptateur	392	ELP-ExMP32R+A32

Schéma d'installation



Portatif, à la main



Clip d'accroche poche




Clip d'accroche ceinture

Système de charge



- L'ExMP32R est équipé d'une base de chargement dédiée pour garantir une utilisation en toute sécurité. La base de chargement dispose d'un voyant indicateur de charge : le rouge signifie que la charge est en cours, le vert signifie que la charge est complète.
 - La base de chargement possède 2 ports de charge - CA 100-250V/0.5A et un port de charge intégré adapté sur le dessous. Sûr, simple et pratique.
- Ce produit est compatible avec un rail de charge intégré de type A.

Note : Pour les paramètres techniques du rail de charge intégré et du support de charge intégré, veuillez vous référer aux pages 03-05.


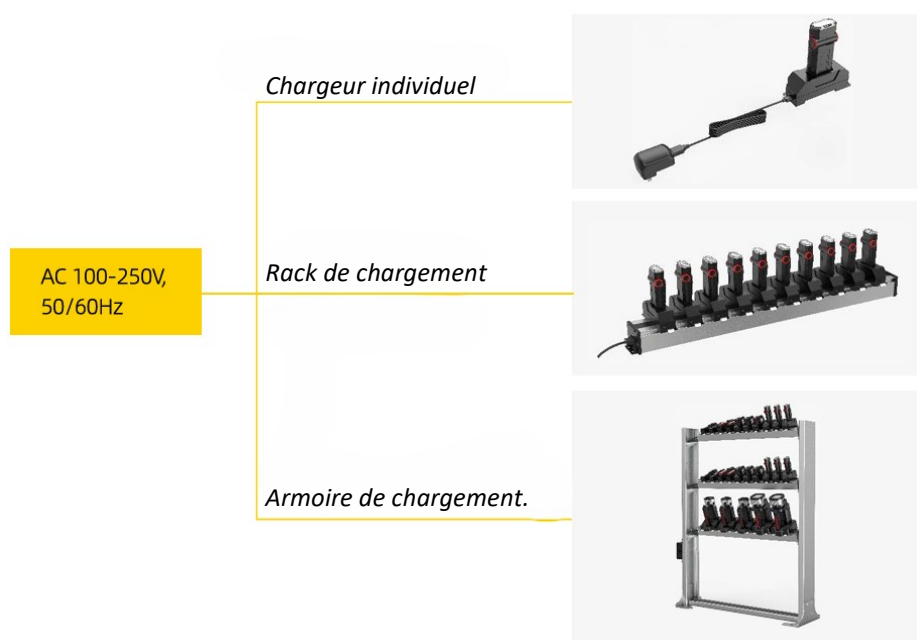


PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander.

Illustration	Description	Poids en g	ref
	Batterie Lithium 3.6V, 6700mAh	98	BAT-1000/05-R32-EX
	Socle de chargement Tension/courant d'entrée : CC 5,0V/2000mA	103	SOC-1000/01-A32
	Socle de chargement + adaptateur Tension/courant d'entrée : CA 100-250V/500mA Tension/courant d'entrée : CC 5,0V/2000mA	175	SOC-1000/01-A32-AD U E , GB, BS, ANSI, AS, JIS

Dimension de l'encombrement (unité : mm)

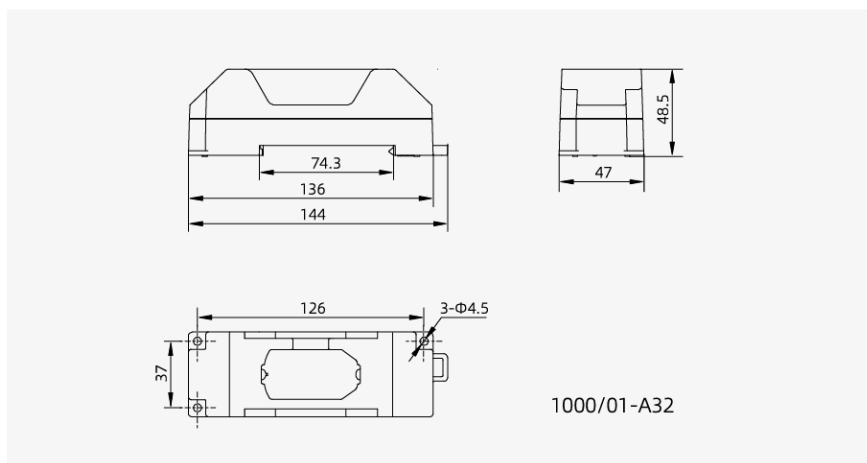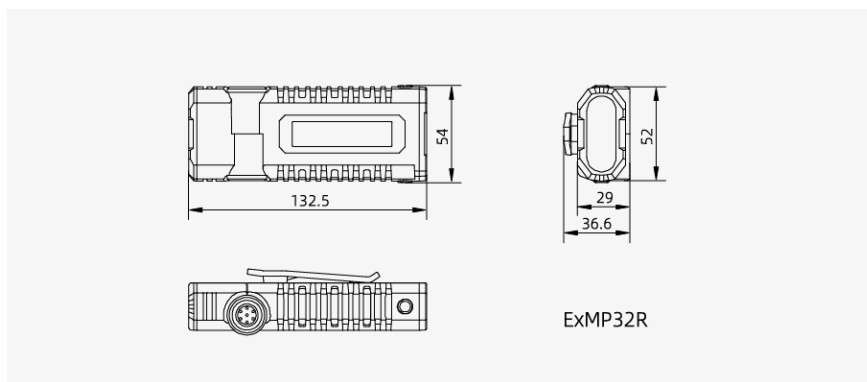



Explosion Proof Rechargeable LED Right Angle Torch


Model : ELP-ExMP32R

 6700mAh	 I Mb	 II 1/2	 III 21/22
Lithium Battery	Mine	Gas	Dust



Description

- ◆ Suitable for explosive environments: Class I, Class II Zone 1 and 2, Class III Zone 21 and 22, and other professional portable lighting applications.
- ◆ Intrinsically safe and explosion-proof design.
- ◆ The body is made of high-performance nylon, which makes it lightweight, resistant to ageing, corrosion and impact, and easy to carry.
- ◆ Professional optical lens design, soft light, uniform spotlight, compliant with GB 30734 fire protection standard.

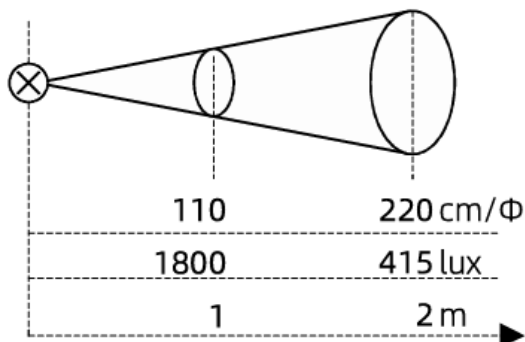

Explosion Proof Rechargeable LED Right Angle Torch

Characteristics	
Certifications	IECEX, ATEX
Ex mark	IECEX : Ex ib I Mb ; Ex ib IIC T4 Gb ; Ex ib IIIB T1 30°C Db ATEX : I M2 Ex ib I Mb ; ExII 2 G Ex ib IIC T4 Gb ; ExII 2 D Ex ib IIIB TI 30°C Db
Usage	1, II Zone 1 /2, and III Zone 27 /22
Working ambient	-40°C ≤ Ta ≤ +55°C
Ingress protection	IP66/67
CCT	6500K
Luminous flux	≥ 220lm (strong mode), ≥ 71 Olm (work mode), ≥ 71 Olm (SOS mode)
Run time	≥ 14h (strong mode), ≥ 27h (work mode)
Beam distance	≥ 85m (strong mode) ≥ 51 m (work mode)
Battery type	18650 lithium battery (IEC 61233, IEC61960)
Battery capacity	3.6V, 6700mAh
Dimensions	Leigth 132,5mm ; Width 54mm
Charging	
Charging time	≤ 9h
Charging operation	Red means charging, green means fully charged
Charging base	2 charging ports integrated charging port at the bottom
Chargements supports	Charging base + adapter
Recharging cycles	500 cycles
Lifespan	50,000h (without battery)

Note: Luminous flux and continuous discharge time are values measured in an environment where the ambient temperature is between -20°C and +55°C.



Explosion Proof Rechargeable LED Right Angle Torch

Features



Order specifications

Illustration



Description

Rechargeable right-angle explosion-proof LED torch

Weight en g

220

Order No

ELP-ExMP32R



Rechargeable right-angle explosion-proof LED torch + Charging base + Adapter

392

ELP-ExMP32R+A32

Installation diagram



Hand-held



Pocket clip



Belt clip

Charging system


- ExMP32R is equipped with a dedicated charging base to ensure safe use. The charging base has a charging indicator light, red means charging, green means fully charged.
- The charging base has 2 charging ports - AC 100-250V/0.5A and a matched integrated charging port at the bottom. Safe, simple and convenient.
- This product is suitable for type A integrated charging track rail.

AC 100-250V,
50/60Hz

Individual Charging



Type A Integrated
Charging Track Rail





Integrated Charging Stand



Note: For technical parameters of integrated charging track rail and integrated charging stand, please refer to pages 03-05.

Spare parts

Illustration	Description	Weight	ref
	3.6V, 6700mAh	98	BAT-1000/05-R32-EX
	Input voltage/current: DC 5.0V/2000mA	103	SOC-1000/01-A32
	Input voltage/current: AC 100-250V/500mA Input voltage/current: DC 5.0V/2000mA	175	SOC-1000/01-A32-AD U E , GB, BS, ANSI, AS, JIS

Outline dimension (unit : mm)

