



MATERIEL POMPIER
EUROMAST FIRE EQUIPMENTS

FR

LANCES & MONITORS INCENDIE



Spécialiste en équipements incendie pour les sapeurs-pompiers et industrie



EPI, VÊTEMENTS, CASQUES ET CHAUSSURES



ÉCLAIRAGE FIXE OU SUR BATTERIE,
LAMPES TORCHES À MAIN OU POUR CASQUES



PROTECTIONS ALUMINISÉES,
COMBINAISONS ALUMINISÉES ANTI-CHALEUR ET
DE PÉNÉTRATION AU FEU



EQUIPEMENTS ET MATERIELS POMPIER
POUR FEUX URBAINS, INDUSTRIELS,
ET FEUX DE FORÊTS

Chers clients, nous avons pris le plus grand soin à compiler les informations techniques des produits présents dans ce catalogue. Toutefois des erreurs techniques ou photographiques peuvent subsister, ou des évolutions techniques de produits peuvent se faire sans avertissement préalable. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'évolution ou de changement de produit et vous demandons de bien vouloir nous questionner pour toute demande technique ou documentaire, et nous vous ferons parvenir les fiches mises à jour.




Sommaire



01

MONITORS INCENDIE
PORTATIFS

Page 4



04

MONITORS INCENDIE
SPÉCIFIQUES

Page 25



02

MONITORS INCENDIE
FIXES MANUELS

Page 8



05

MONITORS ANTI-EMEUTE
FIXES MOTORISÉS

Page 30



03

MONITORS INCENDIE
FIXES MOTORISÉS

Page 16



06

LANCES À MAIN
INCENDIE

Page 34



01 MONITORS INCENDIE PORTATIFS

Les Canons portables incendie EUROMAST sont caractérisés par un débit puissant et une haute maniabilité.

Ils permettent d'obtenir une couverture maximale dans la plupart des industries ou véhicules incendie. La gamme Euromast va des monitors incendie traditionnels aux monitors avec détection.

Ces modèles sont très appropriés pour les véhicules incendie, les industries, ou locaux professionnels et permettront d'éteindre plus rapidement les incendies, parfois avant même l'arrivée de pompiers. Nos canons incendie peuvent être personnalisés selon le souhait ou les besoins du client : Brides d'entrée sur mesure, Voltage de la motorisation (12VV ou 24V ou AC220V) et zones ATEX, etc..

Nous sommes à l'écoute de toutes les remarques ou évolutions demandées.





Applications



Incendie et sauvetage



Pétrochimie et carburant



Bâtiments industriels



Maintien de l'ordre



Exploitation minière



Recyclage des déchets

Caractéristiques principales

- Construction industrielle en Inox ou en alliage d'aluminium anodisé dur
- Structure sphérique compacte pour un gain de place
- Monitors fixes ou avec pieds avec verrouillage pour un environnement de travail stable
- Conception légère et compacte pour un transport pratique
- Poignées ergonomiques pour une utilisation facile

MONITOR INCENDIE PORTATIF À VOLANT, CORPS INOX, TÊTE ALU

Double entrée, tête alu à débit fixe et jet réglable

EFE-840W-SX



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-840W-SX
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT FIXE	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥65m@8bar (avec un débit 2400 l/min)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0°~90°
	DÉBATTEMENT VERTICAL	30°~+70°
	ZONE DE TRAVAIL MAX	De jet droit à jet 120°
	TYPE DE JET	Jet droit ou diffusé
	VALVE DE DÉCANTATION	Fontionne automatiquement en dessous des 3,5 Bar
	TAILLE BRIDE	Double entrée 2,5" (rotation 360°)
	MODE DE FONCTIONNEMENT	Manuel
	POIDS	31 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête) ; acier inoxydable (corps monitor) ; acier (pieds)
	ACCESSOIRES	5 supports de pieds

MONITORS INCENDIE PORTATIFS

Corps alu, tête alu anodisée, débit fixe et jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820W	EFE-830W	EFE-840W
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥45m	≥55m	≥65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	20° de gauche à droite		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	+20° ~ +70°		
	ZONE DE TRAVAIL MAX	De jet droit à jet 120°		
	TYPE DE JET	Jet droit ou diffusé (de jet droit à jet 120°)		
	TAILLE BRIDE	2,5 "		
	SORTIE MONITOR	2,5 "		
	POIDS	12,5 kg		
	MATÉRIAUX	Alliage d'aluminium (tête et corps du monitor)		

MONITORS INCENDIE PORTATIFS À OSCILLATION HYDRAULIQUE

Corps alu, tête alu anodisée, débit fixe et jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820WB-B	EFE-830WB-B	EFE-840WB-B
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥45m	≥55m	≥65m
	DÉBATTEMENT VERTICAL	+30°~+70°		
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120° ; oscillation d'angle 20° / 30° / 40°		
	TYPE DE JET	Jet droit ou diffusé (de jet droit à jet 120°)		
	TAILLE BRIDE	2,5 "		
	SORTIE MONITOR	2,5 "		
	POIDS	16kg		
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête et corps du monitor)		

MONITORS INCENDIE PORTATIFS À OSCILLATION RADIOCOMMANDÉE

Corps Inox, tête alu à débit fixe et jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-840W-B-RC
	PRESSIION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200-1800-2400 l/min (ajustable)
	PORTÉE MAX	65m @ 2400 l/min
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0°~° (vitesse de rotation 8°/sec)
	DÉBATTEMENT VERTICAL	+30°~+90° (vitesse de rotation 8°/sec)
	ZONE DE TRAVAIL MAX	De jet droit à jet 120°; oscilliation programmable
	TYPE DE JET	Jet droit ou diffusé
	VALVE DE DÉCANTATION	Décantation automatique en dessous des 3,5Bar
	TAILLE BRIDE	Double entrée 2,5 " (disponible pour pivotement à 360°)
	VOLTAGE DE FONCTIONNEMENT	DC 12V/24V
	POIDS	35kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête) ; acier inoxydable (corps monitor) ; acier (Pieds)
	OSCILLIATION	Programmable
	BATTERIE / CONTRÔLE DISTANCE	≥3h / ≥150m

MONITORS INCENDIE PORTATIFS À OSCILLATION RADIOCOMMANDÉE

Corps Inox, tête alu à débit automatique variable et jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-1080W-B-RC	EFE-1060W-B
	PRESSIION DE TRAVAIL	10 Bar / 145PSI	10 Bar / 145PSI
	DÉBIT	4800 l/min (constant)	3600 l/min (constant)
	PORTÉE MAX	≥85m@10bar (avec un débit 4800 lpm)	75m @ 3600 l/min
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0°~90° ; (vitesse de rotation 8°/sec)	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	+30°~+90° (vitesse de rotation 8°/sec)	
	ZONE DE TRAVAIL MAX	De jet droit à jet 120°; oscilliation programmable	
	TYPE DE JET	Jet droit ou diffusé	
	VALVE DE DÉCANTATION	Décantation automatique en dessous des 3,5Bar	
	TAILLE BRIDE	Double entrée 2,5 " (disponible pour pivotement à 360°)	
	VOLTAGE DE FONCTIONNEMENT	DC 12V/24V	
	POIDS	35kg	
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête) ; acier inoxydable (corps monitor) ; acier (pieds)	
	OSCILLIATION	Programmable	
	BATTERIE / CONTRÔLE DISTANCE	≥3h / ≥150m	

02 MONITORS INCENDIE FIXE MANUELS



Nos canons incendie fixe à bride peuvent être personnalisés selon le souhait ou les besoins du client :
Brides sur mesure, personnalisation logo, etc..
Nous sommes à l'écoute de toutes les remarques ou évolutions demandées.



MONITOR INCENDIE FIXE, MANUEL, SIMPLE POIGNÉE, TÊTE DÉBIT FIXE

Corps Alu, tête alu anodisée à débit fixe et jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820W-C	EFE-830W-C	EFE-840W-C	EFE-820-40W-C
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT FIXE	1200 l/m	1800 l/min	2400 l/min	1200-1800-2400 l/min (variable)
	PORTÉE MAX	≥50m	≥60m	≥65m	50-65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0°~360°			
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-45°~+75°			
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°			
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé réglable			
	TAILLE BRIDE	3"			
	SORTIE MONITOR	2,5 "			
	POIDS	11 kg			
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (monitor corps et tête) ; acier inoxydable (poignée)			
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%			

MONITOR INCENDIE FIXE, MANUEL DOUBLE POIGNÉE, TÊTE DÉBIT FIXE

Corps et tête alu, à débit réglable et jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-2040W-T
	PRESSION DE TRAVAIL	10 Bar / 116PSI
	DÉBIT FIXE	1200-1800-2400 l/min (sélectionnable)
	PORTÉE MAX	50-65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360°
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-45 ~+70°
	ZONE DE TRAVAIL MAX	De jet droit à jet 120°
	TYPE DE JET	Jet réglable
	TAILLE BRIDE	4"
	SORTIE MONITOR	2,5 "
	POIDS	14.8 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (monitor corps et tête) ; acier inoxydable (double poignée)
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%

MONITOR INCENDIE FIXE, MANUEL À VOLANT, GROS DÉBIT

Corps et tête inox 304L alu, Débit fixe, tête avec volant pour réglage jet variable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-1080W-AH
	PRESSION DE TRAVAIL	10 Bar / 116PSI
	DÉBIT	4800 l/min - automatique
	PORTÉE MAX	85m@4800 l/min
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360°
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-60° ~ +90°
	ZONE DE TRAVAIL MAX	De jet droit à jet 120°
	TYPE DE JET	Jet droit ou diffusé
	TAILLE BRIDE	4" ou supérieur sur demande
	SORTIE MONITOR	4"
	POIDS	22 kg
	MATERIAUX	Acier inoxydable 304L (corps) Diffuseur et volants en alliage d'aluminium
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%

MONITOR INCENDIE MANUEL A POIGNÉE

Tête anodisée à débit fixe et jet réglable avec vérin



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-1080W-E
	PRESSION DE TRAVAIL	10 Bar / 116PSI
	DÉBIT FIXE	4800 l/min
	PORTÉE MAX	85m (eau)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360°
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-15°~+85° (avec vérin pneumatique) -60°~ +90
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°
	TYPE DE JET	jet ou diffusé réglable
	TAILLE BRIDE	4" (ou supérieur sur demande)
	SORTIE MONITOR	4"
	POIDS	22 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (monitor corps et tête) ; acier inoxydable (poignée)
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%

MONITOR INCENDIE MANUEL A DOUBLE POIGNÉE AVEC AJUTAGE GIGOGNE

Corps et tête alu, jet baton droit, débit selon ajutages modulables type gigogne



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-PS8/50W-ABZ
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT MAX	3000 l/min
	PORTÉE MAX	≥70m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0°~360°
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-45° ~ +70°
	TYPE DE JET	jet bâton uniquement
	TAILLE BRIDE	3 " (ou supérieur sur demande)
	SORTIE MONITOR	2.5"
	POIDS	14,8kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (monitor corps et tête) ; acier inoxydable (double poignée)
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%

MONITOR INCENDIE FIXE, MANUEL À VOLANT, AVEC AJUTAGES MODULABLES TYPE GIGOGNE

Corps et tête alu, jet baton droit, débit selon ajutage



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-2050-H
	PRESSION DE TRAVAIL	10 Bar / 116PSI
	DÉBIT MAX	De 1200 l/min jusqu'à 3000 l/min
	PORTÉE MAX	70m @ 3000 l/min
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0°~360°
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-45° ~ +90°
	TYPE DE JET	et bâton uniquement
	TAILLE BRIDE	4" (ou supérieur sur demande)
	SORTIE MONITOR	2,5 "
	POIDS	19,4 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (monitor corps et tête) ; acier inoxydable (double volant)
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+10%

MONITOR INCENDIE FIXE, MANUEL À VOLANTS, TÊTE DÉBIT FIXE

Corps Inox, tête alu à débit fixe et jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-2040W-AH
	PRESSIION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT FIXE	1200-1800-2400 l/min (ajustable)
	PORTÉE MAX	50-65m (selon débit)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0°~360°
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-60°~+90°
	ZONE DE TRAVAIL MAX	De jet droit à jet 120°
	TYPE DE JET	Jet droit ou diffusé réglable
	TAILLE BRIDE	3"
	SORTIE MONITOR	2,5 "
	POIDS	14.7 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête) ; acier inoxydable (corps du monitor) ; bakélite (double volant)
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%

INCENDIE FIXE, MANUEL À VOLANTS, FÛT EAU/MOUSSE

Corps et fût alu, eau/mousse bas foisonnement



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-1024-H	EFE-1032-H	EFE-1040-H
	PRESSIION DE TRAVAIL	10 Bar / 116PSI	10 Bar / 116PSI	10 Bar / 116PSI
	DÉBIT FIXE	1440 l/min	1920 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥50m (eau) ≥45m (mousse)	≥60m (eau) ≥55m (mousse)	≥65m (eau) ≥60m (mousse)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360°		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-55° ~ +90°		
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé		
	TAILLE BRIDE	4" (ou supérieur sur demande)		
	SORTIE MONITOR	3"		
	POIDS	19.4 kg		
	MATERIAUX	Acier inoxydable 304		
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%		
	INFOS MOUSSES	Expansion de la mousse ≥6 fois / 25% de temps de décantation (20°C) ≥2.5 min le tube d'aspiration de l'émulseur peut être fourni		

MONITOR INCENDIE FIXE EAU/MOUSSE, MANUEL À VOLANT

Jet diffuseur en nappe



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-1032-AV	EFE-1048-AV	EFE-1064-AV
	PRESSIION DE TRAVAIL	10 Bar / 145PSI	10 Bar / 145PSI	10 Bar / 145PSI
	DÉBIT FIXE	1920 l/min	2880 l/min	3840 l/min
	PORTÉE MAX	≥60m (eau) ≥48m (mousse)	≥70m (eau) ≥60m (mousse)	≥75m (eau) ≥70m (mousse)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360°		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90		
	TYPE DE JET	jet nappe		
	TAILLE BRIDE	4"		
	SORTIE MONITOR	3"		
	POIDS	26 kg		
	MATERIAUX	Acier inoxydable 304		
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%		
	INFOS MOUSSES	Expansion de la mousse ≥ 6 fois / 25% de temps de décantation (20°C) ≥5 le tube d'aspiration de l'émulseur peut être fourni		

INCENDIE FIXE, ALU ANODISÉ, MANUEL À POIGNÉE, FÛT EAU/MOUSSE

Corps et fût alu, eau/mousse bas foisonnement



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-880W-B
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	4800 l/min
	PORTÉE MAX	≥85m (eau) ≥80m (mousse)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360°
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-30° ~+90°
	TYPE DE JET	jet droit uniquement
	TAILLE BRIDE	4" (ou supérieur sur demande)
	SORTIE MONITOR	4"
	POIDS	22 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (monitor corps et tête) ; acier inoxydable (poignée)
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%
	INFOS MOUSSES	Expansion de la mousse ≥ 6 fois / 25% de temps de décantation (20°C) ≥.5

MONITOR INCENDIE FIXE, ALU ANODISÉ, MANUEL À VOLANT, TÊTE DÉBIT FIXE

Corps et tête alu anodisée à débit fixe et jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820W-B	EFE-830W-B	EFE-840W-B
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT FIXE	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥53m	≥60m	≥65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360°		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90° ~ +90°		
	ZONE DE TRAVAIL MAX	De jet droit à jet 120°		
	TYPE DE JET	Jet droit ou diffusé		
	TAILLE BRIDE	3"		
	SORTIE MONITOR	2,5 "		
	POIDS	12.5 kg		
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium anodisé (monitor, corps et tête) ; bakélite (double volant)		
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%		

MONITOR INCENDIE FIXE, MANUEL À POIGNÉE, FÛT EAU/MOUSSE

Corps et fût alu, Mousse bas Foisonnement



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-824-C	EFE-832-C	EFE-848-C
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT FIXE	1440 l/min	1920 l/min	2880 l/min
	PORTÉE MAX	≥53m (eau) ≥48 (mousse)	≥60m (eau) ≥55m (mousse)	≥65m (eau) ≥60m (mousse)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360°		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-45° ~+75°		
	TYPE DE JET	Jet droit uniquement		
	TAILLE BRIDE	3"		
	SORTIE MONITOR	2,5 "		
	POIDS	11 kg		
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium anodisé (monitor corps et tête) ; acier inoxydable (poignée)		
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%		
	INFOS (MOUSSE)	Expansion mousse : ≥ 6 fois ; / Temps de décantation 25% à (20°C) : ≥2.5 min		



MONITOR INCENDIE FIXE, MANUEL, AVEC OPTION OSCILLATION HYDRAULIQUE

Corps et tête alu, débit fixe, jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820W-A	EFE-830W-A	EFE-840W-A
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥53m	≥60m	≥65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360°		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-60°~+90°		
	ZONE DE TRAVAIL MAX	De jet droit à jet 120°		
	TYPE DE JET	Jet droit ou diffusé		
	TAILLE BRIDE	6"		
	SORTIE MONITOR	6"		
	POIDS	45 kg (99 lbs)		
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (corps et tête) ; acier inoxydable (double volant)		
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%		

OSCILLATEUR HYDRAULIQUE

Système adaptable d'oscillation hydraulique pour tout monitor incendie



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-OSC100-SX
	PRESSION DE TRAVAIL MAX	14 Bar / 205PSI
	PRESSION DE TRAVAIL MIN	2.8 Bar / 40PSI
	DÉBIT MAX	4800 l/min
	DÉBIT MIN	600 l/min
	OSCILLATION D'ANGLE	6 niveaux, 30°, 60°, 90°, de jet droit à jet 120°, 140°, 165°
	RAPIDITÉ D'OSCILLATION	> 3 tr/min
	TAILLE BRIDE	4" (ou supérieur sur demande)
	SORTIE MONITOR	4"
	POIDS	26.5 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium

03

MONITORS INCENDIE MOTORISÉS




Comparé aux têtes d'incendie traditionnelles, les monitors incendie EUROMAST offrent un débit plus puissant et un fonctionnement hautement manœuvrable qui leur permettent d'offrir une couverture optimale dans la plupart des industries ou véhicules d'extinction.



Caractéristiques principales


- Construction avec des produits durables et légers
- Haute protection imperméable pour les pièces électriques
- Réglage de l'oscillation horizontale et verticale
- Fonction d'utilisation manuelle supplémentaire pour les cas d'urgence
- Connecteur DT fiable et étanche pour un raccordement facile des câbles.

Câblage sur véhicule ou sur site industriel

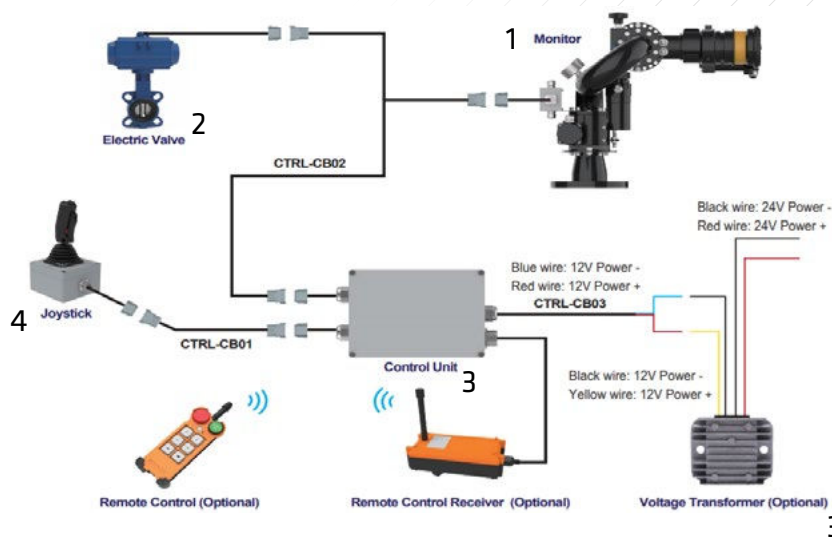

LISTE DES COMPOSANTS

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | CORPS DU MONITOR |
| 2 | TÊTE À JET MOTORISÉ RÉGLABLE |
| 3 | BOITIER DE CONTRÔLE |
| 4 | JOYSTICK |

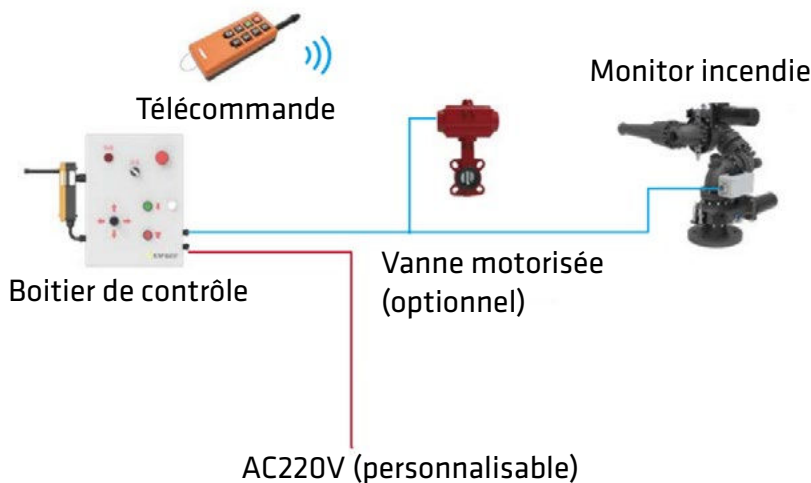

LISTE DES COMPOSANTS

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | CORPS DU MONITOR |
| 2 | TÊTE À JET MOTORISÉ |
| 3 | BOITIER DE CONTRÔLE |
| 4 | TÉLÉCOMMANDE |

MONITOR INCENDIE MOTORISÉ, CORPS INOX - TÊTE ALU

Tête à débit fixe et jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-85W-A	EFE-810W-A
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 87PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	300 l/min	600 l/min
	PORTÉE MAX	≥27m	≥36m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° - vitesse de rotation 12°/sec	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° - vitesse de rotation 12°/sec	
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°	
	VOLTAGE	ACC220V ou DC 12V/24V	
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé	
	TAILLE BRIDE	2,5"	
	SORTIE MONITOR	2"	
	POIDS	14 kg	
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête) ; acier inoxydable (corps du monitor)	
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%	

MONITOR INCENDIE MOTORISÉ CORPS INOX - TÊTE ALU

Tête à débit fixe et jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820W-A
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min
	PORTÉE MAX	≥50m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~340° - vitesse de rotation 12°/sec
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° - vitesse de rotation 12°/sec
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°
	VOLTAGE	ACC220V ou DC 12V/24V
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé
	TAILLE BRIDE	2,5"
	SORTIE MONITOR	2"
	POIDS	16.5 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête) ; acier inoxydable (corps du monitor)
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%

MONITOR INCENDIE MOTORISÉ

Gros débit fixe à jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-080W-B
	PRESSION DE TRAVAIL	10 Bar / 116PSI
	DÉBIT	4800 l/min
	PORTÉE MAX	≥85m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 10°/sec
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-85°~+90° ; vitesse de rotation 10°/sec
	VOLTAGE	ACC220V ou DC 12V/24V
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé
	TAILLE BRIDE	4"
	SORTIE MONITOR	3.5"
	POIDS	32 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête et corps du monitor)
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%
	OPTIONS	Disponible en tête à débit fixe ou en plage de débit automatique de 4800 lpm à 7200 lpm

MONITOR MOUSSE MOTORISÉ

Fût mousse bas foisonnement corps inox



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-1032-A	EFE-1048-A
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	10 Bar / 145PSI
	DÉBIT	1920 l/min	2880 l/min
	PORTÉE MAX	≥48m (mousse) / ≥60m (eau)	≥55m (mousse) ≥70m (eau)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~ 360° ; vitesse de rotation 12°/sec	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec	
	VOLTAGE	ACC220V ou DC 12V/24V	
	TYPE DE JET	Eau ou mousse	
	TAILLE BRIDE	3" (ou supérieur sur demande)	
	SORTIE MONITOR	2.5"	
	POIDS	20 kg	
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête) ; acier inoxydable (corps du monitor) ; corps inox	
	DIAMÈTRE DE PASSAGE	3"	
	INFOS MOUSSE	Expansion de Mousse : ≥ 6 fois ; temps de décantation à 25% (20°C) : ≥ 2,5 min	

MONITOR MOUSSE MOTORISÉ

Fût mousse bas foisonnement



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-824-B	EFE-832-B	EFE-848-B
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1440 l/min	1920 l/min	2880 l/min
	PORTÉE MAX	≥42m (mousse) ≥55m (eau)	≥48m (mousse) ≥60m (eau)	≥55m (mousse) ≥65m (eau)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 12°/sec		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec		
	VOLTAGE	ACC220V ou DC 12V/24V		
	TYPE DE JET	Eau ou mousse		
	TAILLE BRIDE	2.5" (ou supérieur sur demande)		
	SORTIE MONITOR	2.5"		
	POIDS	18.5 kg		
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête et corps du monitor)		
	INFOS MOUSSE	Expansion de Mousse : ≥ 6 fois ; temps de Décantation à 25% (20°C) : ≥ 2,5 min		

MONITOR INCENDIE MOTORISÉ

Tête et corps inox débit fixe jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-82040W-A
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200-1800-2400 l/min (sélectionnable)
	PORTÉE MAX	50-65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 12° / sec
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°
	VOLTAGE	ACC220V ou DC 12V/24V
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé
	TAILLE BRIDE	3" (ou supérieur sur demande)
	SORTIE MONITOR	2.5"
	POIDS	17.5 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête) ; acier inoxydable (corps du monitor)
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%

MONITOR INCENDIE MOTORISÉ ATEX

Tête et corps alu débit fixe jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820WG-B	EFE-830WG-B	EFE-840WG-B
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥50m	≥60m	≥65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 7°/sec		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90° ~+90° ; vitesse de rotation 7°/sec		
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°		
	VOLTAGE	ACC220V uniquement		
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé		
	TAILLE BRIDE	2.5" (ou supérieur sur demande)		
	SORTIE MONITOR	2.5"		
	POIDS	30 kg		
	MATERIAUX	Acier inoxydable (corps et tête du monitor)		
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%		
	ZONE ATEX	EX d II C T4 Gb		

MONITOR INCENDIE MOTORISÉ

Tête et corps inox débit fixe jet réglable



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EEFE-1050W-A	EFE-1060W-A	EFE-1080W-A
	PRESSION DE TRAVAIL	10 Bar / 116PSI	10 Bar / 145PSI	10 Bar / 145PSI
	DÉBIT	3000 l/min	3600 l/min	4800 l/min
	PORTÉE MAX	≥70m	≥75m	≥85m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 7°/sec		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90° ~+90° ; vitesse de rotation 7°/sec		
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°		
	VOLTAGE	AC220V ou DC 12V/24V		
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé		
	TAILLE BRIDE	4" Bride, (ou supérieur sur demande)		
	SORTIE MONITOR	2.5"		
	POIDS	38 kg		
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (corps et tête du monitor)		
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%		



04

MONITORS INCENDIE SPÉCIFIQUES



MONITOR MOUSSE MOTORISÉ

Jet diffuseur en nappe



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-832-Y	EFE-848-Y	EFE-1064-Y
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 145PSI	10 Bar / 145PSI
	DÉBIT	1920 l/min	2880 l/min	3840 l/min
	PORTÉE MAX	≥60m (eau) ≥48m (mousse)	≥70m (eau) ≥60m (mousse)	≥75m (eau) ≥70m (mousse)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~340° ; vitesse de rotation 12° / sec		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° ; vitesse de rotation 12° / sec		
	VOLTAGE	ACC220V ou DC 12V/24V		
	TYPE DE JET	jet nappe		
	TAILLE BRIDE	4" (ou supérieur sur demande)		
	SORTIE MONITOR	3.5"		
	POIDS	33 kg		
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête et corps du monitor)		
	INFOS MOUSSE	Expansion de Mousse : ≥ 6 fois ; temps de Décantation à 25% (20°C) : ≥ 2,5 min		

MONITOR INCENDIE EAU/MOUSSE ANODISÉ MANUEL À VOLANT

Diffuseur en nappe gros débit



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-1080-CY
	PRESSION DE TRAVAIL	10 Bar / 116PSI
	DÉBIT	4800 l/min
	PORTÉE MAX	≥85m (eau) ≥80m (mousse)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~340°
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90°
	TYPE DE JET	Jet nappe
	TAILLE BRIDE	4"
	SORTIE MONITOR	3.5"
	POIDS	40 kg
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (monitor corps et tête) ; acier inoxydable (poignée)
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%
	INFOS MOUSSES	Expansion de la mousse ≥ 6 fois / 25% de temps de décantation (20°C) ≥.5

MONITOR MOUSSE MOTORISÉ ATEX

Fût mousse bas foisonnement



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-824G-B	EFE-832G-B	EFE-848G-B
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1440 l/min	1920 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥60m (eau) ≥48m (mousse)	≥70m (eau) ≥60m (mousse)	≥75m (eau) ≥70m (mousse)
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 7°/sec		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90 ; vitesse de rotation 7°/sec		
	VOLTAGE	ACC220V uniquement		
	TYPE DE JET	Eau ou mousse		
	TAILLE BRIDE	2.5" (ou supérieur sur demande)		
	SORTIE MONITOR	2.5"		
	POIDS	30 kg		
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête et corps du monitor)		
	INFOS MOUSSE	Expansion de Mousse : ≥ 6 fois ; temps de décantation à 25% (20°C) : ≥ 2,5 min		
	ZONE ATEX	EX d II C T4 Gb		

05



MONITORS ANTI-ÉMEUTE FIXES



Caractéristiques principales

- Construction avec des produits durables et légers
- Haute protection imperméable pour les pièces électriques
- Réglage de l'oscillation horizontale et verticale
- Fonction d'utilisation manuelle supplémentaire pour les cas d'urgence
- Connecteur DT fiable et étanche pour une raccord facile des câbles.

MONITOR ANTI-ÉMEUTE MANUEL A POIGNÉE



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820-C	EFE-830-C
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT FIXE	1200 l/min	1800 l/min
	PORTÉE MAX	≥53m	≥60m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0°~360°	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-45°~+75°	
	TYPE DE JET	Jet droit ajutage	
	TAILLE BRIDE	3"	
	SORTIE MONITOR	2,5"	
	POIDS	11 kg	
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium anodisé (monitor corps et tête) ; acier inoxydable (poignée)	
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%	

MONITOR ANTI-ÉMEUTE MANUEL A VOLANT



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820-B	EFE-830-B
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT FIXE	1200 l/min	1800 l/min
	PORTÉE MAX	≥53m	≥60m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~ 360°	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-45° ~+75°	
	TYPE DE JET	Jet droit	
	TAILLE BRIDE	3"	
	SORTIE MONITOR	2,5"	
	POIDS	12.5 kg	
	MATERIAUX	Alliage d'aluminium anodisé (monitor corps et tête) ; bakélite (double volant)	
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%	

MONITOR ANTI-ÉMEUTE MOTORISÉ INOX

Avec projecteurs de recherche



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820G-BSA	EFE-830G-BSA
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min
	PORTÉE MAX	≥50m	≥60m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 12°/sec	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec	
	VOLTAGE	DC 12V/24V	
	TYPE DE JET	jet droit uniquement	
	TAILLE BRIDE	2.5" ou autre diamètre sur demande	
	SORTIE MONITOR	2.5"	
	POIDS	18.5 kg	
	MATERIAUX	Acier inoxydable (corps et tête du monitor)	
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%	
	OPTIONS	Projecteur Led, panneau de contrôle	

MONITOR ANTI-ÉMEUTE MOTORISÉ

Jet droit bâton



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820-B	EFE-830-B
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min
	PORTÉE MAX	≥50m	≥60m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 12°/sec	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec	
	VOLTAGE	ACC220V ou DC 12V/24V (personnalisable)	
	TYPE DE JET	jet droit uniquement	
	TAILLE BRIDE	2.5" ou autre diamètre sur demande	
	SORTIE MONITOR	2.5"	
	POIDS	18.5 kg	
	MATERIAUX	Aluminium anodisé (corps et tête)	
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%	

MONITOR ANTI-ÉMEUTE MOTORISÉ ZONE ATEX

Jet droit bâton



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820-GB	EFE-830-GB
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min
	PORTÉE MAX	≥50m	≥60m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 7°/sec	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° ; vitesse de rotation 7°/sec	
	VOLTAGE	ACC220V uniquement	
	TYPE DE JET	jet bâton uniquement	
	TAILLE BRIDE	2.5" ou autre diamètre sur demande	
	SORTIE MONITOR	2.5"	
	POIDS	30 kg	
	MATERIAUX	Aluminium anodisé (corps et tête)	
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%	
	ZONE ATEX	EX d II C T4 Gb	

MONITOR INCENDIE MOTORISÉ CARÉNÉ

Fût anodisé mousse bas foisonnement



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820-CAF	EFE-830-CAF	EFE-840-CAF
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥53m	≥60m	≥65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 12°/sec		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-30°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec		
	VOLTAGE	AC 220V ou DC 12/24V		
	TYPE DE JET	jet droit		
	TAILLE BRIDE	2.5" (ou supérieur sur demande)		
	SORTIE MONITOR	2.5"		
	POIDS	22.5 kg		
	MATÉRIAUX	Alliage d'aluminium (tête) ; acier inoxydable (corps du monitor)		
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%		

MONITOR INCENDIE MOTORISÉ AVEC PROJECTEUR ET CARÉNAGE

Tête anodisée à débit fixe avec projecteur de recherche



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820W-CA	EFE-830W-CA	EFE-840W-CA
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥53m	≥60m	≥65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 12°/sec		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-30°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec		
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°		
	VOLTAGE	AC220V ou DC 12/24V		
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé		
	TAILLE BRIDE	2.5" (ou supérieur sur demande)		
	SORTIE MONITOR	2.5"		
	POIDS	22.5 kg		
	MATÉRIAUX	Alliage d'aluminium (tête corps du monitor) ; acier inoxydable (protection)		
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%		
	OPTION D'ASSEMBLAGE	Lampe Led		

06

LANCES À MAIN INCENDIE

Les lances-incendie EUROJET se composent de deux gammes : débit variable, (réglage manuel par bague), ou lance à débit automatique (réglage du de l'ouverture du jet automatiquement en fonction de la pression). Il existe aussi d'autres modèles avec des fonctionnalités spécifiques pour les interventions de sauvetage d'incendie, comme les lances perforatrices, les lances Eau/Mousse, les lances double-jet

Euromast place toujours les besoins du client en priorité en améliorant les produits existants et en développant de nouveaux modèles pour répondre à différentes situations d'incendie.

La conscience de la qualité est le premier élément dans l'ensemble du processus de l'entreprise, de la ligne de production de nos sous-traitants.

Depuis nos entrepôts, jusqu'à la vente et à l'expédition, nous sommes attentifs à chaque étape pour répondre aux besoins de nos clients



Caractéristiques principales

- Réglage de débit manuel avec 4 à 5 positions différentes, ou automatique (selon le modèle) .
- Réglable du jet droit à jet diffusé, jusqu'au jet écran
- Poignée ergonomique pour une bonne prise en main
- Adaptateur mousse en option




Réglage manuel du débit



Réglage automatique du débit selon la pression pour maintenir la portée constante du jet


Réglage de la lance

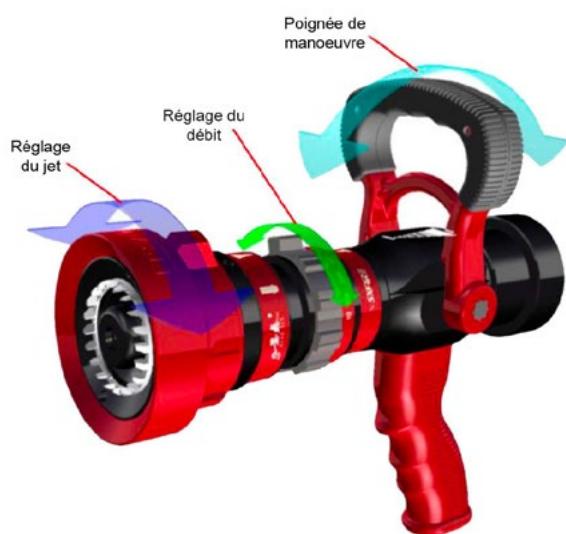

Jet droit



Brouillard étroit



Brouillard large



LANCE À MAINS - DÉBIT VARIABLE 60 L/MN

EFE-EUROJET-60



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJET-60
	DESSCRIPTIF	Débit et jet réglable
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1"
	DÉBIT VARIABLE	15- 30 - 45 - 60 l/min + option purge
	CONTRÔLE DU DÉBIT	Bague tournante
	PORTÉE MAXIMUM	25m à 6 bar (pression de travail 6-25 bar)
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (pare chocs de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	MATÉRIAUX DE LA VANNE	ABS (acrylonitrile butadiène styrène), aluminium
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	De jet droit à jet 110°
	DIMENSION/POIDS	77*39*34cm ; 1.85 kg

LANCE À MAINS - DÉBIT VARIABLE 235 L/MIN

EFE-EUROJET-235



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJET-235
	DESSCRIPTIF	Débit et jet réglable
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1"
	DÉBIT VARIABLE	Position 60-130-235 l/min + option purge
	CONTRÔLE DU DÉBIT	Bague tournante
	PORTÉE MAXIMUM	35m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (bumper de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	MATÉRIAUX DE LA VANNE	ABS (acrylonitrile butadiène styrène), aluminium
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	De jet droit à jet 110°
	DIMENSIONS/POIDS	25*24*8cm ; 1.5 kg
	ACCESSOIRES EN OPTION	Embout mousse : EFE-EUROFOAM-235

LANCE À MAINS - DÉBIT VARIABLE 500 L/MIN

EFE-EUROJET-500



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJET-500
	DESSCRIPTIF	Débit et jet réglable
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1.5"
	DÉBIT VARIABLE	110-230-360-500 l/min + option purge
	CONTRÔLE DU DÉBIT	Bague tournante
	PORTÉE MAXIMUM	40m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (bumper de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	MATÉRIAUX DE LA VANNE	ABS (acrylonitrile butadiène styrène), aluminium
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	De jet droit à jet 110°
	DIMENSIONS/POIDS	28*24*10cm ; 1.9 kg
	ACCESSOIRES EN OPTION	Embout mousse : EFE-EUROFOAM-500

LANCE À MAINS - DÉBIT VARIABLE 1000 L/MIN

EFE-EUROJET-1000



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJET-1000
	DESCRIPTIF	Débit et jet réglable
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	2.5"
	DÉBIT VARIABLE	350 - 475 - 560 - 1000 l/min + option purge
	CONTRÔLE DU DÉBIT	Bague tournante
	PORTÉE MAXIMUM	55m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (bumper de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	MATÉRIAUX DE LA VANNE	ABS, aluminium
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	De jet droit à jet 110°
	DIMENSIONS/POIDS	31*28*11 cm ; 2.9 KG
	ACCESSOIRES EN OPTION	Embout mousse : EFE-EUROFOAM-1000

EMBOUT MOUSSE

EFE-EUROFOAM-235-500-1000



CARACTÉRISTIQUES	EFE-EUROFOAM-235 235 L - POUR LANCES 1"	
	LONGUEUR	30.5 cm
	POIDS	0.8 Kg
	FOISSONNEMENT	5
	EFE-EUROFOAM-500 L - POUR LANCES 1.5"	
	LONGUEUR	32 cm
	POIDS	1.1 Kg
	FOISSONNEMENT	5
	EFE-EUROFOAM-1000 L - POUR LANCES 2.5"	
	LONGUEUR	33.5 cm
	POIDS	1.4 Kg
	FOISSONNEMENT	5

EMBOUT MOUSSE

Lance EFE-EUROJET-235-500-1000 + Fût mousse EFE-EUROFOAM-235-500-1000



LANCE MITRAILLETTE HAUTE PRESSION 40 BAR

EFE-EUROJET-HP40



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJET-HP40
	DESSCRIPTIF	Lance mitraillette Haute Pression avec débit et jet réglable
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1"
	DÉBIT VARIABLE	20 - 50 - 100 - 150 l/min + option purge
	CONTRÔLE DU DÉBIT	Bague tournante
	PRESSIION DE TRAVAIL	De 6 à 40 bar
	PORTÉE MAXIMUM	35m à 10 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (pare chocs de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	De jet droit à jet 110°
	DIMENSIONS/POIDS	31*28*11 cm ; 3 kg

LANCE AUTOMATIQUE PRESSION RÉGULÉE 6 BAR 40-400 L/MIN

EFE-EUROJETMATIC400



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJETMATIC400
	DESSCRIPTIF	Lance incendie à pression régulée automatique
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1.5" (recommandé) 2" 2.5"
	DÉBIT VARIABLE	40 - 400 lpm
	CONTRÔLE DU DÉBIT	Automatique par la pression du fluide
	PORTÉE MAXIMUM	40m à 6 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; Nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (Bumper de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	MATÉRIAUX VANNE	Acier inoxydable
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	De jet droit à jet 120°
	DIMENSION	35*25*30 cm ; 2.2 kg

LANCE AUTOMATIQUE À PRESSION RÉGULÉE 7B 200-760 L/MIN

EFE-EUROJETMATIC-760



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJETMATIC-760
	DESSCRIPTIF	Lance incendie à pression régulée automatique
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1.5" - 2"
	DÉBIT VARIABLE	200 - 760 l/min
	CONTRÔLE DU DÉBIT	Automatique par la pression du fluide
	PORTÉE MAXIMUM	50m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (Bumper de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	MATÉRIAUX VANNE	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) ; aluminium
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	De jet droit à jet 120°
	DIMENSIONS/POIDS	31*28*11 cm ; 2.30 kg

LANCE AUTOMATIQUE À PRESSION RÉGULÉE 7 B. 400-2000 L/MIN

EFE-EUROJETMATIC-2000



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJETMATIC-2000
	DESSCRIPTIF	Lance incendie à pression régulée automatique
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	2"
	DÉBIT VARIABLE	400 - 2000 l/min
	CONTROLE DU DÉBIT	Automatique par la pression du fluide
	PORTÉE MAXIMUM	60m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; Nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (pare-chocs de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	MATÉRIAUX VANNE	Acier inoxydable
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	De jet droit à jet 120°
	DIMENSION	77*39*34 cm ; 4.5 kg

LANCE AUTOMATIQUE À PRESSION RÉGULÉE 7 BAR DOUBLE JET

EFE-EUROJETMATIC-DUAL-500



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJETMATIC-DUAL-500
	DESSCRIPTIF	Lance incendie à pression régulée automatique 7 bars - Double jet
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	2.5"
	CHOIX DÉBIT DISPONIBLE	500 l/min pour jet droit ; 300 l/min jet diffusé
	CARACTÉRISTIQUES	Combinaison d'un jet droit et d'un jet diffusé
	PORTÉE MAXIMUM	30m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (pare-chocs de tête)
	VANNE	Vanne coulissante
	MATÉRIAUX VANNE	Acier inoxydable
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	De jet droit à jet 120°
	DIMENSION	77*39*34 cm ; 2.5 kg

LANCE INCENDIE PERFORATRICE POUR FEUX DE TOIT OU FEUX DE FORETS

EFE-EUROPERF-HP



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROPERF-HP
	DESSCRIPTIF	Lance incendie avec embout perforant
	ENTRÉE À RACCORD	1.5" (autres diamètres sur demande)
	DÉBIT AU CHOIX	120 - 480 l/min
	PRESSION D'ENTRÉE	6-40 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (pare chocs de tête) - Inox (canne)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	MATÉRIAUX DE LA VANNE	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	De jet droit à jet 120°
	DIMENSION-POIDS	77*39*34 cm ; 3.4 kg
	OPTIONS	Existe aussi avec canne coudée

- Spécialement conçue pour les pompiers afin d'intervenir dans les endroits où il faut refroidir la température intérieure en priorité avant de pénétrer dans l'espace de feu confiné, comme les toits, entrepôts, meules de foin, plafonds, cheminées, conduits, gouttières, cabanes, grands véhicules et autres coins morts.
- Conçue également pour les feux de forêts pour planter au sol afin d'éteindre les feux résiduels de racines en sous-sol

LANCE RIDEAU D'EAU

EFE-ECR500-2.5



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-ECR500-2.5
	DESSCRIPTIF	Lance incendie écran rideau d'eau
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	2.5"
	DÉBIT VARIABLE	500 l/min à 10 bar (pression de travail 6-40 bar)
	CONTROLE DU DÉBIT	NC
	PORTÉE MAXIMUM	35m à 10 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; Acier inoxydable
	VANNE	NC
	MATÉRIAUX DE LA VANNE	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
	ANGLE MAX DU JET DIFFUSÉ	180°
	DIMENSION	77*39*34cm ; 3.5 kg

LANCE MOUSSE BF AVEC POIGNEE ET VANNE

EFE-LM-BF960-CP



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-LM-BF960-CP
	DESSCRIPTIF	Lance mousse bas foisonnement avec vanne et canne aspiration mousse
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1" 2" 2.5"
	DÉBIT SELON RACCORD	240-480-960 l/min à 7 bar
	TYPE DE FLUIDE	Eau + mousse (Ar - Afff, Afff3%, Afff6% ect...) Expansion de la mousse ≥ 5 fois
	PORTÉE MAXIMUM	32m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (pare-chocs de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	POIGNÉE TYPE	Grip en forme de Pistolet
	50% ÉTAT LIQUIDE	≥ 120s
	ASPIRATION MOUSSE	Equippée

LANCE MOUSSE BAS FOISONNEMENT

EFE-LM-BF960



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-LM-BF960
	DESSCRIPTIF	Lance mousse avec vanne
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1.5" 2" 2.5"
	DÉBIT SELON RACCORD	240-480-960 lpm à 7 bar
	EXPANSION MOUSSE	Eau + mousse (Ar - Afff, Afff3%, Afff6% ect...) Expansion de la mousse ≥ 5 fois
	PORTÉE MAXIMUM	24-28-32m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; Nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (Bumper de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	POIGNÉE	Grip
	DECANTATION 50% ÉTAT LIQUIDE	≥ 120s
	JET	Jet droit
	ASPIRATION MOUSSE	Optionnel

LANCE POUDRE POIGNÉE PISTOLET

EFE-LP21015



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-LP21015
	DESSCRIPTIF	Tête d'extinction à poudre
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1.5" 2" 2.5"
	PRESSIION DE SERVICE	1 ~ 1.5 bar
	PORTÉE MAXIMUM	8m à 1.5 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; acier inoxydable (tube)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	POIGNÉE TYPE	Grip poignée Pistolet
	AUTO-INDUCTION	Équipée
	JET	Jet droit
	DIMENSION	35*25*30cm ; 1.5 kg



LANCE INCENDIE AVEC BIDON EMULSEUR INTÉGRÉ

EFE-EUROJET-DOS-200



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJET-DOS200
	DESSCRIPTIF	Lance incendie bas foisonnement avec bidon émulseur et doseur
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1" -1.5" - 2"
	DÉBIT VARIABLE	40-75-200 l/min à 6 bar
	EXPANSION MOUSSE	Fonctionne avec Eau ou Eau + mousse (Ar - Afff, Afff3%, Afff6% etc...) Expansion de la mousse ≥ 5 fois
	PORTÉE MAXIMUM	12m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; caoutchouc (bumper de tête)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	POIGNÉE	Pistolet
	DOSAGE ÉMULSEUR	0-0.5-1-3%
	JET	Jet droit /diffusé
	ASPIRATION MOUSSE	Optionnel

LANCE MOUSSE MF POIGNÉE PISTOLET AVEC CANNE AUTOASPIRANTE

EFE-EUROJET-MF-DOS75



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-EUROJET-MF-DOS75
	DESSCRIPTIF	Lance mousse moyen foisonnement avec aspiration mousse
	ENTRÉE À RACCORD TOURNANT	1.5" ou 2"
	DÉBIT SELON DIAMÈTRE ENTRÉE	40 l/min ou 75 l/min à 6 bar
	EXPANSION MOUSSE	Eau + mousse (Ar - Afff, Afff3%, Afff6% etc...) Expansion de la mousse ≥ 70 fois
	PORTÉE MAXIMUM	12m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; acier inoxydable (tuyau)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	POIGNÉE TYPE	Pistolet
	50% ÉTAT LIQUIDE	≥ 5min
	JET	Jet droit
	ASPIRATION MOUSSE	Équipée

LANCE MOUSSE MOYEN FOISONNEMENT

EFE-LM-MF480



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-LM-MF480
	DESSCRIPTIF	Lance mousse moyen foisonnement avec vanne d'arrêt
	ENTRÉE AVEC RACCORD	1.5" - 2" ou 2.5"
	DÉBIT SELON RACCORD	240-480 l/min à 6 bar
	EXPANSION MOUSSE	Eau + mousse (Ar - Afff, Afff3%, Afff6% etc...) Expansion de la mousse ≥ 70 fois
	PORTÉE MAXIMUM	12m à 7 bar
	MATÉRIAUX	Aluminium anodisé dur (corps) ; nylon Moulé (poignée) ; acier inoxydable (tube)
	VANNE	Vanne à boisseau sphérique
	POIGNÉE TYPE	GRIP
	50% ÉTAT LIQUIDE	≥ 5min
	DOSAGE ÉMULSEUR	0-0.5-1-3%
	JET	Jet droit
	ASPIRATION MOUSSE	Optionnel

LANCE AVEC DIFFUSEUR DROIT OU EN NAPPE

Fût de lance DN40/DN65 + Diffuseur DN40/DN65



DN40 : Lance EFE-FDL40AL + Robinet EFE-RB-DMB40AL



DN65 : lance EFE--FDL65AL+ Robinet EFE-RB-DMB65AL

CARACTÉRISTIQUES	LANCE + DIFFUSEUR DN40	
	ENTRÉE	DN40
	MATÉRIAUX	Alliage aluminium
	POIDS	0,7 kg
	DIFFUSION	Fermé, jet en nappe et jet droit
	NORMES	NF S61-820
	LANCE + DIFFUSEUR DN65	
	ENTRÉE	DN65
	MATÉRIAUX	Alliage aluminium
	POIDS	1,5 kg
	DIFFUSION	Fermé, jet en nappe et jet droit
	NORMES	NF S61-820

Euromast - Fireco, un des plus grands leaders dans la fabrication de mâts télescopiques et de matériels anti-incendie

Nos matériels et spécialisations

La fabrication de motopompes Portables, Fixes, Remorquables, de Remorques pour la communication, de Remorques pour l'éclairage pour les services de secours et chantiers, l'éclairage lors des manifestations événementielles

La distribution de matériels incendie et de sécurité et pompes d'épuisement : Motopompes Portables, Fixes, Flottantes, Monitors incendie, Tuyaux incendie, Robinetterie, Divisions, Matériels éclairage, Matériels secours, Matériels aéroport.

La fabrication de rideaux aluminium à coulissement ou à enroulement pour les véhicules pompiers et industriels


la fabrication d'habillement de sécurité et pompiers



Qualité, fiabilité et innovation depuis 1975

- La fabrication de **mâts télescopiques** pour l'éclairage, la surveillance, l'industrie, le militaire, la télécommunication, les antennes...
- La fabrication de **motopompes incendie** haute pression et basse pression, pour l'incendie ou les inondations, pour l'agriculture et l'irrigation, les mines, les carrières...
- La fabrication de **groupes d'incendie fixes** (motopompes + électropompes + pompes jockey) pour les bâtiments industriels, buildings et centres commerciaux
- La fabrication et distribution d'**Équipements de Protection Individuelle** (E.P.I.)

Le Groupe Fireco à travers le monde

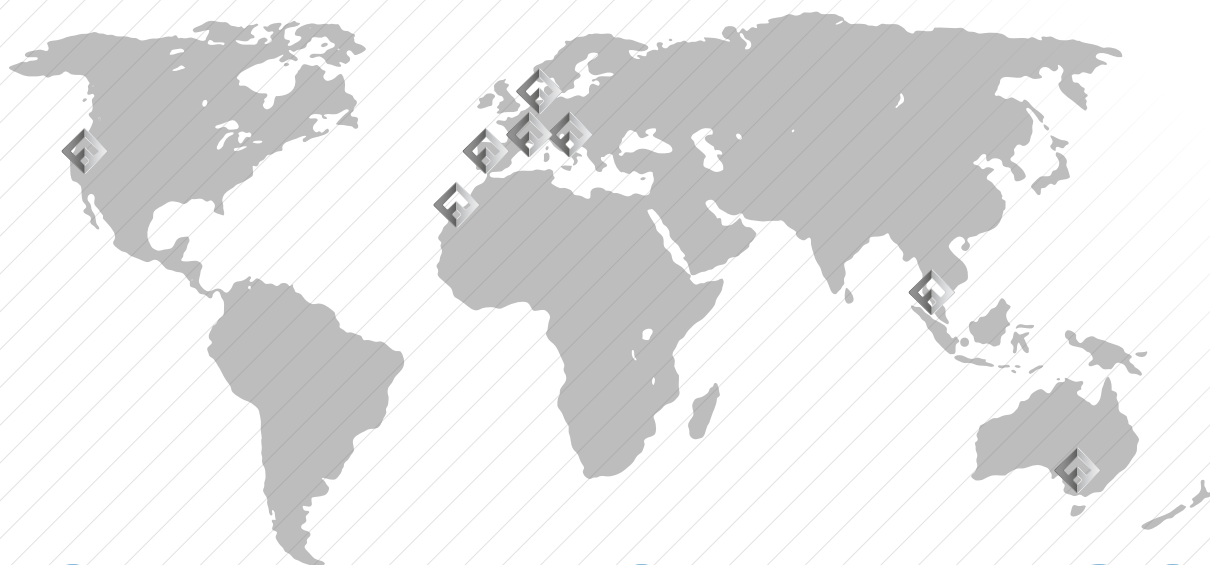

8

Sociétés

48

Années d'expérience

200

Collaborateurs



Fabrication et distribution de matériels professionnels d'incendie et de sécurité

Nos pôles d'expertises

Mâts Télescopiques



Kits incendie Haute Pression



Motopompes Incendie



Motopompes Irrigation



Equipements de Protection Individuelle



Rideaux Véhicules





MATERIEL POMPIER
EUROMAST FIRE EQUIPMENTS



FABRICANT & DISTRIBUTEUR

Euromast S.a.r.l.

Savoie Hexapole - 101 Rue Louis Armand
73420 MÉRY - FRANCE
Info@materiel-pompier.com
+33 4 79 34 92 15



WWW.MATERIEL-POMPIER.COM